


# YOHO

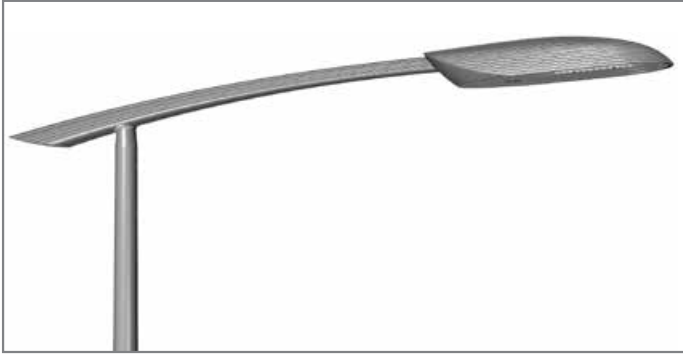

Inicialmente diseñado para la luminaria SENSO, el brazo YOHO refleja el diseño único de la luminaria con sus características ranuras y líneas cónicas.

Es compatible también con otras luminarias de Schröder para crear una solución de iluminación actual que realza los paisajes tanto de día como de noche.

Fabricado en aluminio inyectado, está disponible en todos los colores estándar de Schröder.

Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama YOHO se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.



## Información técnica


### GENERAL

Carcasa	Aluminio inyectado
Acabado	Recubrimiento de polvo de poliéster
Color	Gris AKZO 900 enarenado Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción incluido	Sí
Recubrimiento costero	Disponible bajo pedido

### DIMENSIONES

L1	1.360 mm   53,5"	L4	1.125 mm   44,3"
L2	1.850 mm   72,8"	L5	1.225 mm   48,2"
L3	1.700 mm   66,9"	Ø	76 mm   3"

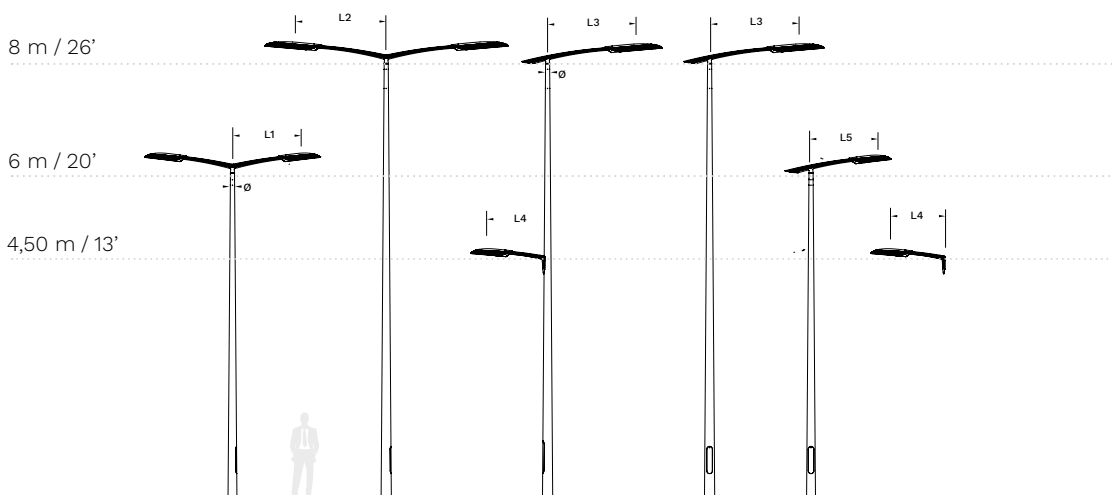

## VARIANTES DE PRODUCTO

Tipo	Longitud (mm)	Referencia	A columna		Mural	A luminaria		Lateral en columna diámetro mín.
			Diámetro	Tubo penetrante (macho)		Diámetro	Envolvente (hembra)	
Superior simple	850	YOH115P	Ø76	X		Ø60	X	
Superior simple	1.200	YOH120P	Ø76	X		Ø60	X	
Superior doble	990	YOH215P	Ø76	X		Ø60	X	
Superior doble	1.340	YOH220P	Ø76	X		Ø60	X	
Mural / Lateral	750	YOH010PP	-	-	X	Ø60	X	> Ø100

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente.

## COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

Familia	Tipo	Longitud (mm)	Referencia	IZYLUM	PIANO	SENSO
				Universal 48-60 mm	Entrada lateral 48-60 mm	Entrada lateral 60 mm
YOHO	Superior simple	850	YOH115P	X	X	X
YOHO	Superior simple	1.200	YOH120P	X	X	X
YOHO	Superior doble	990	YOH215P	X	X	X
YOHO	Superior doble	1.330	YOH220P	X	X	X
YOHO	Lateral	750	YOH010P	X	X	X

x = disponible de serie



## INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nombre	Referencia	Tipo	Longitud (mm)	Centro de presión en X (mm)	Centro de presión en Z (mm)	Punto final del brazo en X (punto de montaje, mm)	Punto final del brazo en Z (punto de montaje, mm)	CxS (m²)	Peso (kg)
YOHO simple 850	YOH115P	Simple	850	240	134	850	225	0,126	7,1
YOHO simple 1.200	YOH120P	Simple	1.200	294	155	1.200	280	0,154	8,2
YOHO doble 990	YOH215P	Doble	990	0	200	990	264	0,192	10,4
YOHO doble 1.340	YOH220P	Doble	1.340	0	222	1.340	293	0,24	12,4
YOHO lateral 750	YOH010P	Lateral	750	291	40	750	145	0,071	5

