


DIO



El brazo DIO se distingue por su diseño simple, que combina una línea recta con un brazo triangular. Esta combinación le confiere una silueta esbelta y elegante que se adapta perfectamente a una amplia gama de luminarias de Schröder. Disponible en varios modelos, el brazo DIO se integra perfectamente en muchas aplicaciones. Fabricado en aluminio inyectado, está disponible en todos los colores estándar de Schröder. Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama DIO se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.

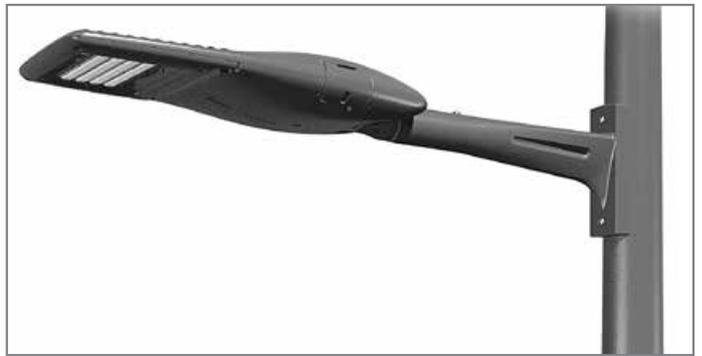


Información técnica

GENERAL

Carcasa	Aluminio inyectado
Acabado	Recubrimiento de polvo de poliéster
Color	Gris AKZO 900 enarenado Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción incluido	Sí, para versiones post-top
Recubrimiento costero	Disponible bajo pedido

DIMENSIONES

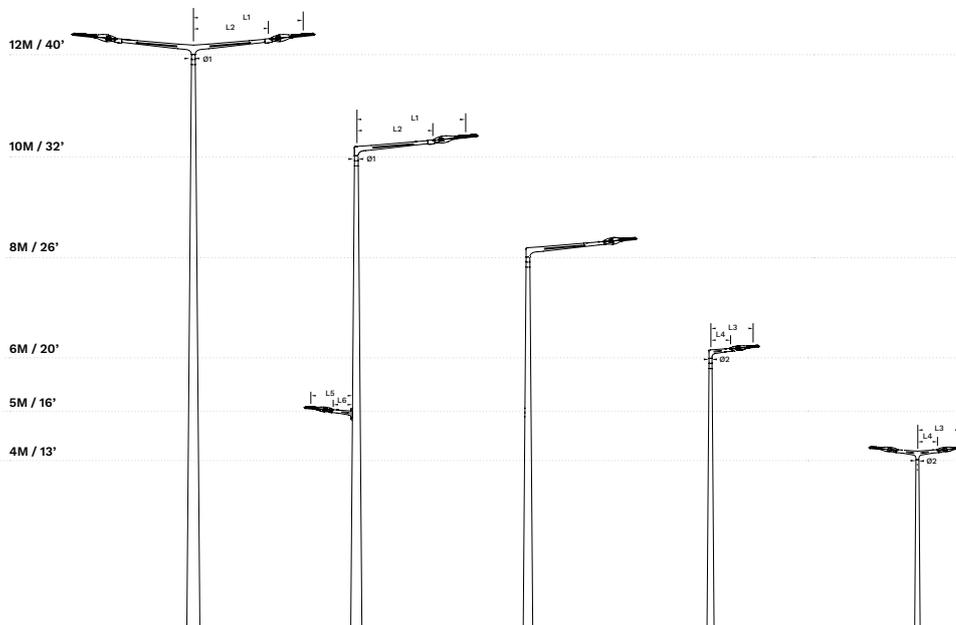

L1	2.150 mm 85"	L5	860 mm 34"
L2	1.520 mm 60"	L6	415 mm 16,3"
L3	860 mm 34"	Ø1	Ø76 mm 3"
L4	415 mm 16,3"	Ø2	60 mm 2"

VARIANTES DE PRODUCTO

Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	A columna			A luminaria			
			Diámetro	Tubo penetrante (macho)	Mural	Diámetro	Penetrante (macho)	Envolvente (hembra)	Lateral en columna diámetro mín.
Simple	415	DIO110P	Ø60	x		Ø60	x	X	
Simple	1.520	DIO120P	Ø76	x		Ø60	x	X	
Doble	415	DIO210P	Ø60	x		Ø60	x	X	
Doble	1.520	DIO220P	Ø76	x		Ø60	x	X	
Lateral y mural	415	DIO010P			x	Ø60	x	X	mín.> Ø76

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente.

COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

Familia	Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	Ampera		Falco	Furyo	Senso	Teceo		Axia	CMS / Citea NG				Falco	Furyo	Hestia	IZYLUM	Piano	Senso	Ymera		Yoa
				Universal 48-60 mm	Universal 60 penetrante	Universal 48-60 mm	Universal 60	Universal 60 mm H0°/V5°	Universal 48-60 mm 48-60mm	Universal 60 mm penetrante	Entrada lateral 42-60 mm	Entrada lateral 60 envolvente	Entrada lateral 60 penetrante	Rótula diám. D60 mm penetrante	Rótula diám. D60 mm envolvente	Entrada lateral 48-60 mm	Entrada lateral 60 mm	Entrada lateral envolvente	Universal 48-60 mm	Entrada lateral 48-60 mm	Otras entrada lateral 48-60	Entrada lateral 60	Entrada lateral 60 penetrante	Entrada lateral 60 mm
DIO	Superior	415	DIO110P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x
DIO	Superior	1.520	DIO120P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x
DIO	Superior	415	DIO210P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x
DIO	Superior	1.520	DIO220P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x
DIO	Lateral/mural	415	DIO010P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x

x = disponible de serie / o = opción

INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nombre	Código de pedido	Tipo	Longitud (mm)	Centro de presión en X (mm)	Centro de presión en Z (mm)	Punto final del brazo en X (punto de montaje, mm)	Punto final del brazo en Z (punto de montaje, mm)	CxS (m ²)	Peso (kg)
DIO superior simple 415	DIO110P	Simple	415	150	130	420	170	0,07	2,5
DIO superior simple 1500	DIO120P	Simple	1.500	630	190	1.523	280	0,26	9
DIO superior doble 415	DIO210P	Doble	415	0	138	420	170	0,12	4
DIO superior doble 1500	DIO220P	Doble	1.500	0	192	1.523	280	0,5	14,6
DIO lateral	DIO010P	Lateral y	415	170	140	415	170	0,063	2

