

# Ito



Al ampliar la curva hasta su propio diseño, el brazo Ito se yuxtapone perfectamente al diseño estilizado de la luminaria Teceo y otras luminarias de Schröder.

La gama de brazos Ito ofrece un enfoque con coherencia estética en diversos entornos, desde calles urbanas hasta amplios bulevares, aparcamientos o barrios residenciales. Su construcción en acero soldado garantiza la flexibilidad, y es compatible con casi cualquier columna en lo que respecta a las directrices de diseño locales.

Está fabricada en aluminio inyectado y está disponible en todos los colores estándar de Schröder. Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama Ito se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.


## Información técnica

### GENERAL

Carcasa	Acero galvanizado
Acabado	Pintura líquida
Color	Gris AKZO 900 enarenado
	Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción incluido	Disponible bajo pedido
Recubrimiento costero	Disponible bajo pedido

### DIMENSIONES

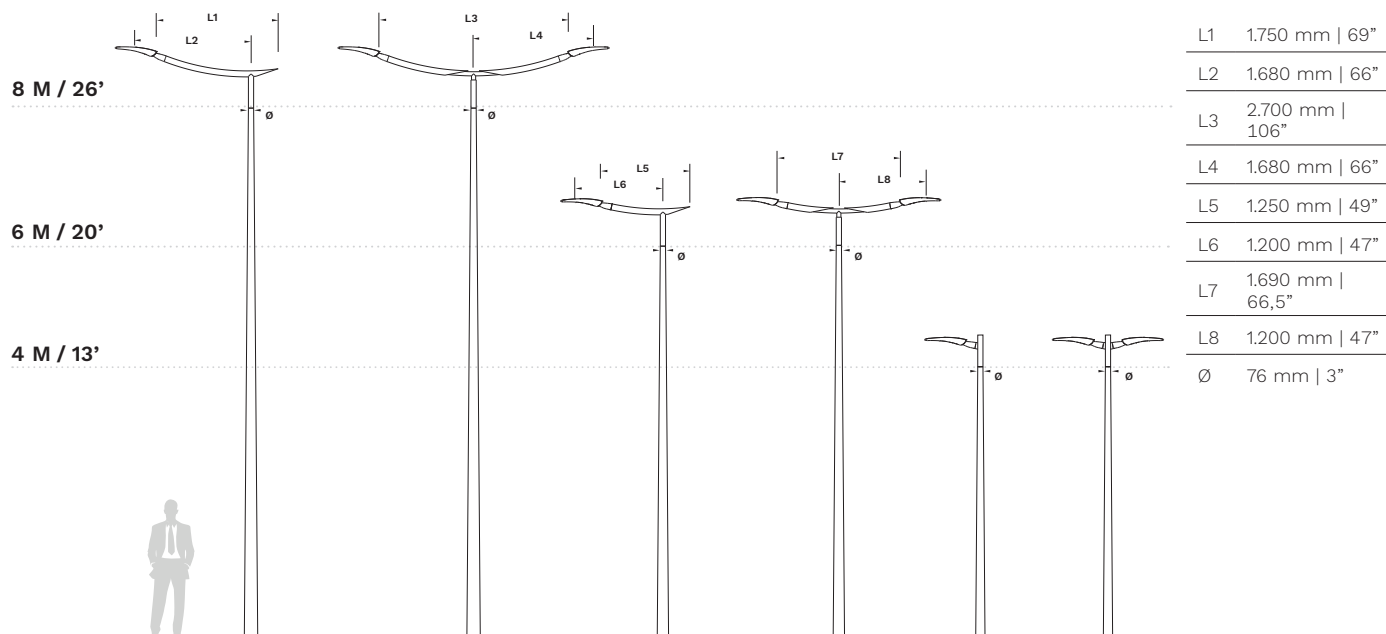

## VARIANTES DE PRODUCTO

Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	A columna			Mural	A luminaria		
			Diámetro	Tubo penetrante (macho)	Envolvente (necesita espiga en la columna) (hembra)		Diámetro	Penetrante (macho)	Envolvente (hembra)
Doble	150	BITO015D01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Simple	150	BITO015S01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Doble	750	BITO075D01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Simple	750	BITO075S01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Doble	1.250	BITO125D01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Simple	1.250	BITO125S01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Mural	150	CITO015S01/PINT	-	-	-	X	Ø60	-	X
Mural	750	CITO075S01/PINT	-	-	-	X	Ø60	-	X

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente.

## COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	Ampera	Teceo	Axia	CMS / Citea NG		Piano	Ymera
			Universal 48-60 mm	Universal 48-60 mm	Entrada lateral 42-60 mm	Entrada lateral 60 envolvente	Rótula Ø60 mm envolvente	Entrada lateral 48-60 mm	Entrada lateral 60
ITO	Superior doble	150	BITO015D01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Superior simple	150	BITO015S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Superior doble	750	BITO075D01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Superior simple	750	BITO075S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Superior doble	1.250	BITO125D01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Superior simple	1.250	BITO125S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Mural	150	CITO015S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO	Mural	750	CITO075S01/PINT	X	X	X	X	X	X

x = disponible de serie



## INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nombre	Código de pedido	Tipo	Longitud (mm)	Centro de presión en X (mm)	Centro de presión en Z (mm)	Punto final del brazo en X (punto de montaje, mm)	Punto final del brazo en Z (punto de montaje, mm)	CxS (m²)	Peso (kg)
Ito doble	BITO015D01/PINT	Doble	150	0	285	150	400	0,063	4,5
Ito simple	BITO015S01/PINT	Simple	150	10	272	150	400	0,054	4
Ito doble	BITO075D01/PINT	Doble	750	0	430	750	588	0,194	13
Ito simple	BITO075S01/PINT	Simple	750	177	415	750	570	0,155	9,5
Ito doble	BITO125D01/PINT	Doble	1.250	0	657	1.250	745	0,29	21
Ito simple	BITO125S01/PINT	Simple	1.250	409	488	1.250	728	0,203	13,5

