


Korda

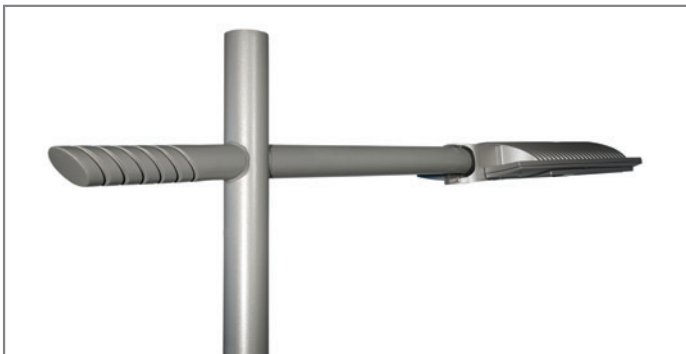

El brazo Korda, que originalmente se diseñó para la luminaria Plano, aporta a su proyecto un conjunto elegante, reconocible por su diseño, que recuerda a las teclas de un piano.

Aunque se creó para una luminaria en concreto, su diseño elegante y moderno permite combinarlo con diversas luminarias de Schröder y obtener una combinación espectacular que contribuye a crear espacios atractivos, con mayor sensación de seguridad y bienestar para los ciudadanos.

Al estar compuesta de acero soldado, se garantiza su flexibilidad, y es compatible con casi cualquier columna en lo que respecta a las directrices de diseño locales.

La gama Korda está disponible en todos los colores estándar de Schröder. Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama Korda se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.


Información técnica

GENERAL

Carcasa	Acero galvanizado
Acabado	Pintura líquida
Color	Gris AKZO 900 enarenado
	Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción incluido	Disponible bajo pedido
Recubrimiento costero	Disponible bajo pedido

DIMENSIONES

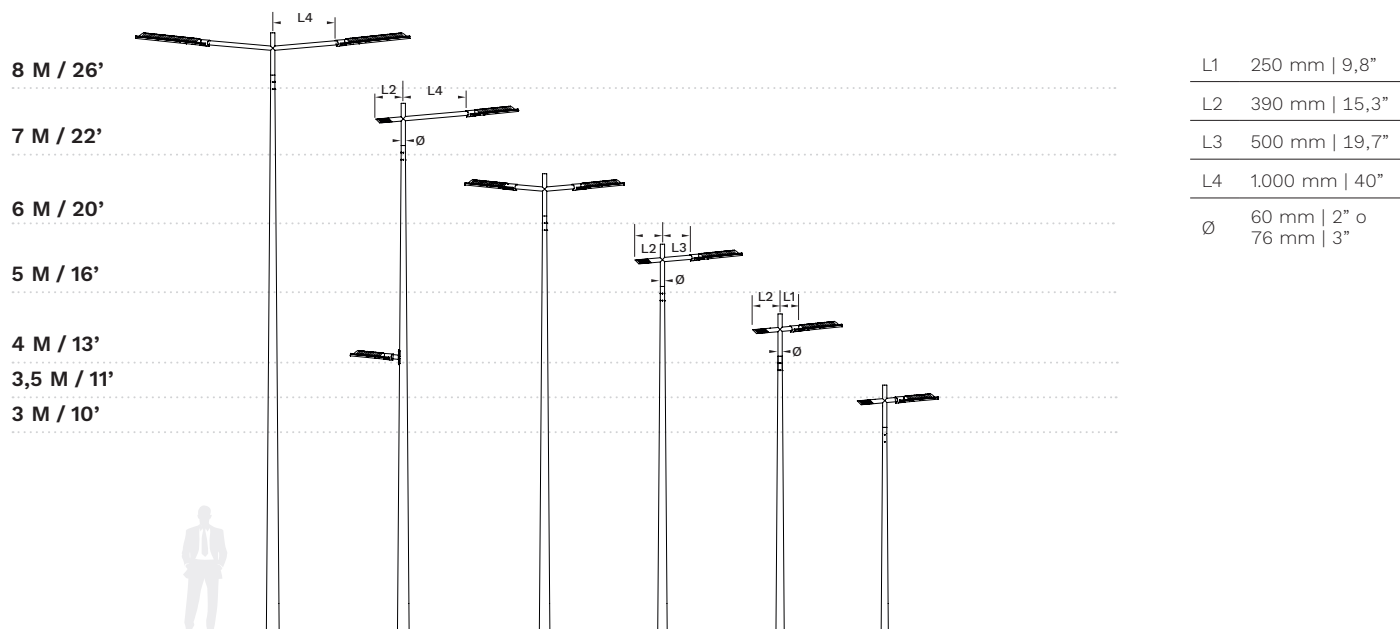

VARIANTES DE PRODUCTO

Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	A columna			Mural	A luminaria		
			Diámetro	Tubo penetrante (macho)	Envolvente (necesita espiga en la columna) (hembra)		Diámetro	Penetrante (macho)	Envolvente (hembra)
Mural	500	SWD-3514.02/DPTS	-	-	-	X	Ø60	O	X
Mural	1.000	SWD-3514.04/DPTS	-	-	-	X	Ø60	O	X
Doble	250	SWD-3603.01/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Doble	500	SWD-3603.02/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Doble	1.000	SWD-3603.04.00/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Doble	250	SWD-3568.01.00/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Doble	500	SWD-3568.02/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Doble	1.000	SWD-3568.04.00/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Simple	250	SWD-3449.02.00/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Simple	500	SWD-3449.01.01/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Simple	1.000	SWD-3449.04.00/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Simple	250	SWD-3570.01/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Simple	500	SWD-3570.02/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Simple	1.000	SWD-3570.04/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Doble	250	SWD-3513.01/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Doble	500	SWD-3513.02/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Doble	1.000	SWD-3513.04/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Simple	250	SWD-3507.01/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Simple	500	SWD-3507.02/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Simple	1.000	SWD-3507.04/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X

x = disponible de serie; o = disponible bajo pedido

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente.

INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nombre	Para columna (penetrante)	Tipo	Longitud (mm)	Centro de presión en X (mm)	Centro de presión en Z (mm)	Punto final del brazo en X (punto de montaje, mm)	Punto final del brazo en Z (punto de montaje, mm)	CxS (m²)	Peso (kg), versión penetrante
Korda simple	Ø60	Simple	250	-37	337	250	402	0,103	7
Korda doble	Ø60	Doble	250	0	340	250	402	0,08	7
Korda simple	Ø60	Simple	500	86	355	500	435	0,115	9,5
Korda doble	Ø60	Doble	500	0	365	500	435	0,187	12
Korda simple	Ø60	Simple	1.000	203	369	1.000	468	0,168	11,5
Korda doble	Ø60	Doble	1.000	0	390	1.000	468	0,2	17
Korda simple	Ø76	Simple	250	-37	337	250	402	0,114	8,1
Korda doble	Ø76	Doble	250	0	340	250	402	0,091	11,3
Korda simple	Ø76	Simple	500	86	355	500	435	0,126	9,2
Korda doble	Ø76	Doble	500	0	365	500	435	0,198	13,5
Korda simple	Ø76	Simple	1.000	203	369	1.000	468	0,179	11,3
Korda doble	Ø76	Doble	1.000	0	390	1.000	468	0,211	18,4

COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

	Tipo	Longitud (mm)	Ø columna	Código de pedido	Ampera		Falco	Furyo	Senso	Teceo		Axia	CMS / Citea NG				Ymera		Falco	Furyo	Hestia	Plano	Senso	Yoa
					Universal 48-60 mm	Universal 60 penetrante				Universal 48-60 mm	Universal 60		Universal 60 mm H0°/V5°	Universal 48-60 mm	Universal 60 mm penetrante	Entrada lateral 42-60 mm	Entrada lateral 60 envolvente	Entrada lateral 60 penetrante						
Korda	Mural	500	-	SWD-3514.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Mural	1.000	-	SWD-3514.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	250	Ø60	SWD-3603.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	500	Ø60	SWD-3603.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	1.000	Ø60	SWD-3603.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	250	Ø76	SWD-3568.01.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	500	Ø76	SWD-3568.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	1.000	Ø76	SWD-3568.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	250	Ø60	SWD-3449.02.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	500	Ø60	SWD-3449.01.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	1.000	Ø60	SWD-3449.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	250	Ø76	SWD-3570.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	500	Ø76	SWD-3570.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	1.000	Ø76	SWD-3570.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	250	Ø60	SWD-3513.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	500	Ø60	SWD-3513.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doble	1.000	Ø60	SWD-3513.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	250	Ø60	SWD-3507.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	500	Ø60	SWD-3507.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Simple	1.000	Ø60	SWD-3507.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X

x = disponible de serie; o = disponible bajo pedido

